


# エコクリア<sup>TM</sup>テープ

# No.33T

基材に塩化ビニルを使用しない封缶用テープ

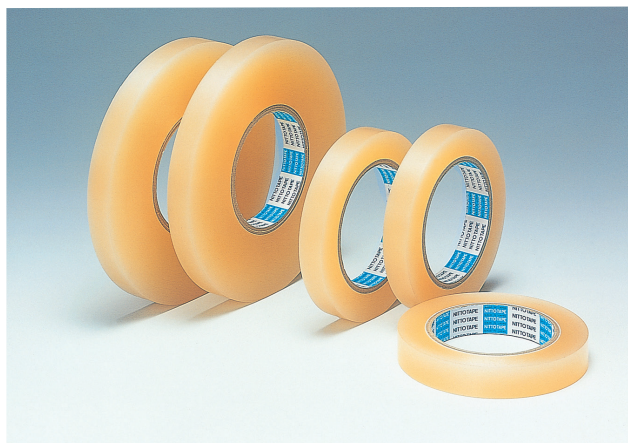

### 特長

- 適度な柔軟性と伸縮性で凹凸へ密着
- 缶の内容物を湿気から守る防湿性
- 基材に塩化ビニルを使用しておりません
- 自動機用にアルミリードテープを使用したタイプもご用意しております

### 用途

- 食品・化粧品などの缶、ビンの防湿シール

### 燃焼時の塩素ガス発生量 (1kg完全燃焼時)

対象	塩素ガス発生量 (g/kg)
ポリオレフィン系テープ (No.33T)	0.030
ポリ塩化ビニルテープ (No.23S)	290.00
上質紙 (コピー紙)	0.98
新聞紙	0.13
ゴミ用ポリ袋	0.01

### 一般特性

項目	単位	No.33T
厚さ	mm	0.080
粘着力	N/18mm	9.60
重ね貼り粘着力	N/18mm	8.60
巻戻し力	N/18mm	6.0
引張強度	N/18mm	44
伸び	%	600
基材		ポリオレフィン

※上記の特性値は測定値の一例であり、保証値ではありません。

### 印刷・色

	No.33T
印刷	—
色	透明

※印刷、着色はできません。

### サイズ・入数

サイズ		入数 (巻)
幅 (mm)	長さ (m)	No.33T
12	70	80
15		80
18		80
24		60
18	220	30
24		22

※上記は入数であり標準在庫ではありません。

※上記以外のサイズと在庫品については、お客様サービスセンターにお問い合わせください。

### ⚠ 使用上のご注意

- 本製品は包装用粘着テープです。家具、壁、ガラス、車のボディーや皮膚などに貼らないでください。
- 電気絶縁用には使用しないでください。
- テープを貼る面のホコリ、油分、水分などをよくふき取ってからテープを貼ってください。
- しっかり押さえて貼り付けてください。
- テープを保管する場合は、直射日光を避け、涼しい場所に保管してください。

日東電工ベースマテリアル株式会社

お客様サービスセンター TEL 0532-43-1902

テープのことなら何でもご相談



テープおまかせナビ<sup>TM</sup> まずは一度ご覧ください!

法人向け・テープご相談サイト

テープおまかせナビ

検索

- 本カタログに記載の製品仕様、包装仕様などは予告なく変更することがあります。また、予告なく販売を中止する事もありますのでご了承ください。
- カタログと製品の実際の色は、印刷の関係で多少異なる場合があります。
- 当カタログで使用されるロゴ、製品などは、Nittoグループが日本及びもしくはその他の国々にて出願している商標、または登録商標です。