


軽包装用粘着テープ

ロブセンサーTM テープ

No.3330 No.3330CP

一度はがすと痕跡が一目でわかる、荷抜き防止用テープ

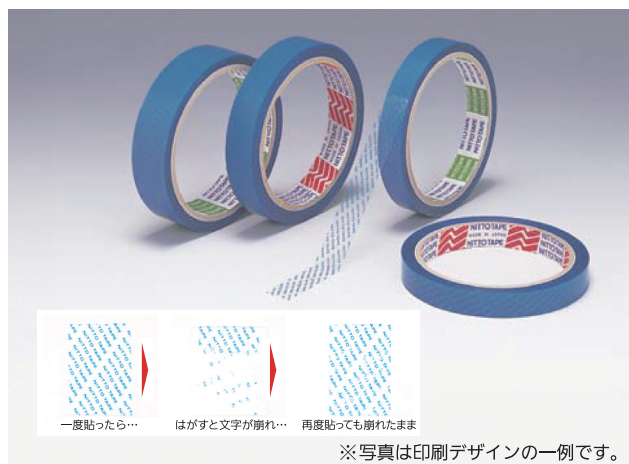

特 長

- 一度はがすと印刷文字が崩れ、開封を検知
※被着体の材質、表面状態により文字が崩れないことがあります。
- 強度にすぐれたポリエステル基材 (No.3330)
- 手切れ性良好 (No.3330CP)

用 途

- 医薬品、高級部品などの荷抜き予防・検出
- 不良品、粗悪品などとのすり替え予防
- 重要書類の封緘

印刷受注ロット

サイズ	受注ロット
12mm×30m	1,250巻単位
15mm×30m	1,000巻単位
18mm×30m	850巻単位
24mm×30m	650巻単位

※印刷条件：1色印刷（エンドレス版のみ）
※出来高20%程度の増減があります。
※色・デザインなど詳細については、担当者にご相談を承ります。

一般特性

項目	単位	No.3330	No.3330CP
厚さ	mm	0.050	0.070
粘着力	N/15mm	4.41	4.30
保持力	mm/30分	0.5	0.5
巻戻し力	N/15mm	0.2	0.2
引張強度	N/15mm	68	34
伸び	%	100	140
基 材		ポリエステル	ポリプロピレン (一軸延伸)

※上記の特性値は測定値の一例であり、保証値ではありません。

印刷・色

	No.3330	No.3330CP
印 刷	○	○
色	—	—

※着色はできません。

サイズ・入数

サイズ		入数 (巻)	
幅 (mm)	長さ (m)	No.3330	No.3330CP
12	30	200	200
15		200	200
18		200	200
24		100	100

※全て受注生産品となります。
※上記以外のサイズについては、お客様サービスセンターにお問い合わせください。



使用上のご注意

- 本製品は包装用粘着テープです。
家具、壁、ガラス、車のボディーや皮膚などに貼らないでください。
- 電気絶縁用には使用しないでください。
- テープを貼る面のホコリ、油分、水分などをよくふき取ってからテープを貼ってください。
- しっかり押さえて貼り付けてください。
- テープを保管する場合は、直射日光を避け、涼しい場所に保管してください。
- テープご使用時は 5m/min以下の巻戻しスピードでお使いください。

製品に関するお問い合わせ

日東電工CSシステム株式会社

お客様サービスセンター TEL 0532-43-1902

テープのことなら何でもご相談



テープおまかせナビTM まずは一度ご覧ください!

法人向け・テープご相談サイト

テープおまかせナビ

検索

<https://tape-omakase-navi.com/>

- 本カタログに記載の製品仕様、包装仕様などは予告なく変更することがあります。
また、予告なく販売を中止する事もありますのでご了承ください。
- カタログと製品の実際の色は、印刷の関係で多少異なる場合があります。