

Nitto

Innovation for Customers

NITOMATIC


オートディスプレイ

AS-7

カッターユニットの
交換が簡単



- 数値メモリー付で電源ON時に再度同寸法を表示
- カット寸法は1mm単位で設定可能

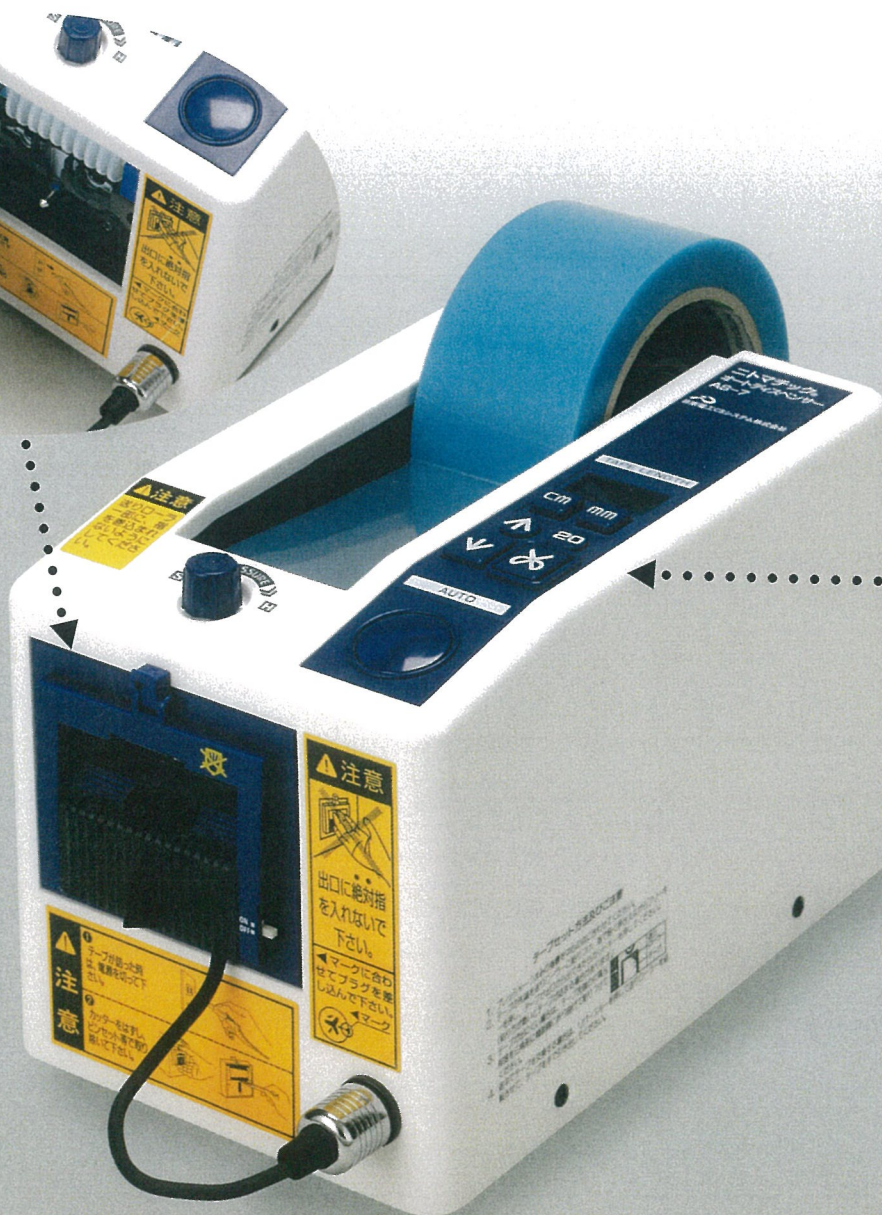

日東電工CSシステム株式会社

●作業効率が大幅にアップ

必要な長さで、テープの繰り出しとカットが行えます。作業スタイルに応じて、手動、自動での繰り出しとカットを選択できます。

●各種粘着テープに対応

通常の標準仕様に加え、各種オプションとの組合せにより、多様なニーズにお応えします。

●カッターユニットの交換が簡単

消耗部品であるカッターユニットは、楽に取りはずしができ、交換が簡単に行えます。

●コンパクトで軽量

場所をとらず移動も簡単に作業スペースを選びません。

■標準仕様

型 式	AS-7
機 械 寸 法	(長さ)245mm×(幅)150mm×(高さ)137mm
電 源	AC単相100V 50/60Hz
消 費 電 力	18W
機 械 重 量	2.4kg
使用テープ幅	7~50mm
テープカット長さ	20~999mm(1mm単位で設定可能)
カ ッ ト 精 度	±2mm
テ ー プ 外 径	最大180mm

■オプション仕様

型 式	仕 様	内 容	備 考
AS-7A	細幅仕様	テープ幅 5mm~25mm	テープ中央にローラー筋が入ります
AS-7B	短尺仕様	テープ長さ 5mm~999mm	使用テープ幅：30~50mm
AS-7C	弱粘着仕様	カット長さのバラツキを抑えます	強粘着、細幅のものは使用できません
AS-7D	Wセンサー仕様	テープを2本掛け(2本同時)で使用できます	2本掛けの場合、テープ幅10~25mm
AS-7E	非粘着仕様	非粘着の素材をカットできます	粘着、微粘着テープは使用できません
AS-7F	ノープレッシャー仕様	糊面にローラー筋が付きにくくなっています	粘着力が強いものは使用できません

*オプション仕様の詳細につきましては、弊社担当までお問い合わせください

■使用可能テープ

クラフトテープ、OPPテープ、布テープ、セロハンテープ、仮止め用テープ、ビニルテープ、アルミテープ、保護用テープ、両面テープ、その他非粘着基材

*テープの適合性は、テープメーカーやテープ特性の違いにより、機械との相性に差が生じる場合があります。使用テープにつきましては、ご検討の際にご相談願います。

■弊社ホームページにてさらに詳しくご紹介しています、ぜひご覧ください。

<https://www.nittocs.co.jp>



注意

ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。誤った使い方をすると、思わぬ事故を起こす恐れがあります。

製品に関するお問い合わせ

日東電工CSシステム株式会社

松山事業所 TEL089-992-2626

愛媛県松山市中西外1057番地1

テープのお問い合わせは…

テープのことなら何でもご相談



テープおまかせナビ® まずは一度ご覧ください!

法人向け・テープご相談サイト

テープおまかせナビ



<https://tape-omakase-navi.com/>

■取扱い店